

vertisol

SKYLINE 2015



CONTACTO VISUAL EXTERIOR



COLD

CORTE FRÍO, CRUSH CUT O
ULTRASONIDOS




RETARDANTE AL FUEGO



TREVIRA CS



FABRICADO EN LA UE



ABSORCIÓN ACÚSTICA



CERTIFICADO DE
CALIDAD DE AIRE
INTERIOR

DATOS TÉCNICOS

Características tejido	Standard	
Composición	-	100 % PES Trevira
Peso (g/ m ²)		178 ± 5 %
Espesor (mm)		0.27 ± 5 %
Clasificación al fuego	NF P 92-503 NFPA 701	M-1 Pasa
Solidez a la luz	ISO 105 B02:2002 (escala de azules)	≥5-6
Grado de apertura		4 %
Medidas rollo		Ancho 240 cm Longitud 46 m




DATOS TÉRMICOS Y ÓPTICOS


Color	DATOS TÉRMICOS						DATOS ÓPTICOS								
	Tejido		Tejido+Acristalamiento												
	% T _s	% R _s	G _{TOT} interior STD C		G _{TOT} interior STD D		% T _v	% R _v	% τ _{au,n-n}	% t _{au,n-diff}	% T _{uv}	Control Deslumbramiento	Privacidad Nocturna	Contacto Visual	Utilización Luz Diurna
		G _{TOT}	Clase	G _{TOT}	Clase						Clase	Clase	Clase	Clase	
Avenida Gray	33	41	0.44	1	0.21	2	32	43	2	30	3	0	2	0	2
Calle Gray	38	33	0.47	1	0.24	2	24	22	3	21	13	0	2	0	2
Ebony	24	24	0.50	0	0.27	2	3	4	2	1	3	3	2	2	1
Kaina Blue	25	31	0.47	1	0.24	2	15	20	3	12	5	1	2	1	2
Linen	42	47	0.42	1	0.19	2	40	49	3	37	19	0	2	0	3
Marina Gray	26	26	0.49	1	0.26	2	6	8	3	3	5	3	2	2	1
Pebble	38	32	0.47	1	0.24	2	25	22	3	22	13	0	2	0	2
Plaza Gray	27	44	0.43	1	0.21	2	23	43	9	14	3	0	1	2	2
Rambla Gray	27	44	0.43	1	0.21	2	23	43	9	14	3	0	1	2	2
White	49	46	0.43	1	0.19	2	48	47	3	45	32	0	2	0	4

Datos medidos según EN 410:2011 y EN 14500:2021
 Clasificación de características térmicas y visuales según EN 14501:2021
 Cálculos de gTOT Acristalamiento C según EN 52022-1
 Cálculos de gTOT Acristalamiento D según EN 52022-3 utilizando un acristalamiento Tipo "D" g = 0,32 U = 1.

	Standard	
Absorción acústica	EN ISO 10534:2 Medida con 150 mm de cámara de aire	α _w = 0.40* NRC = 0.42**

* Calculado de acuerdo EN ISO 11654
 ** Calculado de acuerdo to ASTM C-423

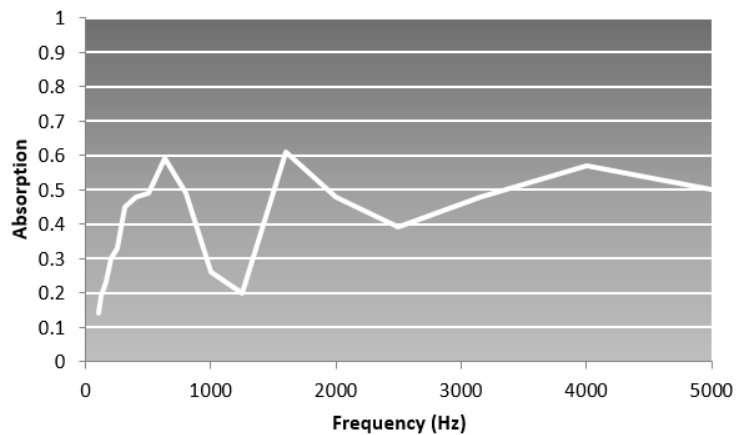

Propiedades relativas a la salud y el medioambiente	Skyline 2015 cuenta con la certificación oeko-tex standard 100.	
Manipulación y confección	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Almacenar siempre los rollos horizontalmente ⇒ Se puede cortar en frío, no requiere corte con ultrasonidos ⇒ Evite el uso de componentes o de embalaje inadecuado de la persiana fabricada que puede causar marcas en la tela ⇒ Dirección de confección: las cortinas pueden fabricarse en "sentido longitudinal" o atravesado. No se pueden instalar en una misma área cortinas confeccionadas en diferentes direcciones ya que el aspecto puede ser diferente ⇒ Dirección de confección en paneles: Siempre longitudinal 	
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Aspirar con regularidad ⇒ No lavar ⇒ No frotar ⇒ No planchar ⇒ No lavar en seco 	

Todas las especificaciones se basan en valores promedio y pueden desviarse. Los valores se dan como orientación y no son contractuales.

vertisol

VERTISOL INT'L SRL
 C-17, KM 18.92
 08403 Granollers
 SPAIN
 T: + 34 93 840 1444
 www.vertisol.com



Empresa certificada según norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015